


GUIDE  
DE POSE



# SOPRAGRAVEL®

## Stabilisateur de gravier

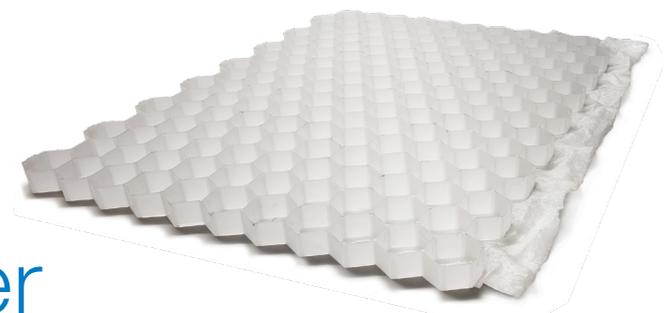

**Dalle stabilisatrice de gravier**

Idéale pour l'aménagement d'allées piétonnes ou carrossables aux véhicules légers



**SOPREMA**

# Sopragravel®

## 1 Détermination de l'emplacement



- Déterminez la zone à aménager (piquets, fils, bombes de marquage,...).

## 2 Réalisation des fondations



- **Accès piétons** : fondation de 10 cm.
- **Accès véhicules légers** : fondation entre 20 et 30 cm.

## 3 Mise en place des bordures



- Installez une bordure de part et d'autre de la zone (pavé, métal, composite,...).

## 4 Mise en place des sous-couches



- **Option A** : Égalisez une couche de 10 cm de sable.
- **Option B** : Mettez en place une couche de 15 à 25 cm de gravier concassé plus une couche de 4 à 6 cm de sable.

## 5 Pose de Sopragravel®



- Emboitez les plaques entre elles dans le sens de la largeur. Assurez-vous du recouvrement du géotextile sous les plaques.

## ASTUCE



La découpe des plaques se fait aisément à l'aide d'outils électriques. Veillez à bien coller les plaques aux bordures.

# Sopragravel®

6

## Remplissage des alvéoles



- Veillez à bien remplir les alvéoles de manière homogène, avec un gravier adapté à l'usage (piéton ou véhicule léger).

7

## Finition



- Assurez-vous qu'une couche de 2 cm de gravier recouvre toute la surface pour garantir l'efficacité du produit.



• Bravo, vous avez terminé la pose du **Sopragravel®**



## Sopragravel®



### Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?



Contactez le pôle commercial GSB  
**03 86 63 29 91**

Contactez le pôle commercial négoce  
**03 86 63 29 00**

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ?



Contactez le pôle technique  
**04 90 82 79 66**



[contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr)

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ?

